


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	770
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	76

PHOTOS

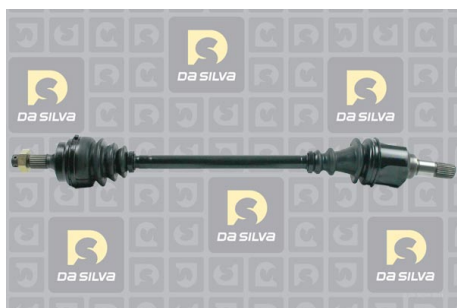

DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
405 (87-92) (15B) - 1.9 4x4	109 ch	07.1988 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 4x4	109 ch	10.1988 > 08.1992

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.