


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	940
Nb de cannelures CR	28
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	60
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	76
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS

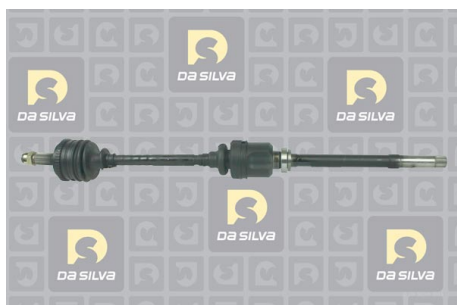

DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |


APPLICATIONS

CITROËN

XM (89-94) (Y3) - 2.0	114 ch	05.1989 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i	107 ch	05.1989 > 04.1994
	121 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.1 D 12V	82 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i	121 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i (Y3A)	107 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 D 12V	82 ch	11.1991 > 04.1994
XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 D12	82 ch	07.1994 > 06.1996

PEUGEOT

605 (6B) - 2.0	107 ch	02.1990 > 09.1999
	114 ch	06.1989 > 09.1999
	121 ch	06.1989 > 09.1999
605 (6B) - 2.1 D	82 ch	06.1989 > 07.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.