


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	620
Longueur non comprimée [mm]	655
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	24X150
Ø épaulement CR [mm]	58
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	79
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	76
Ø épaulement CB [mm]	41

PHOTOS

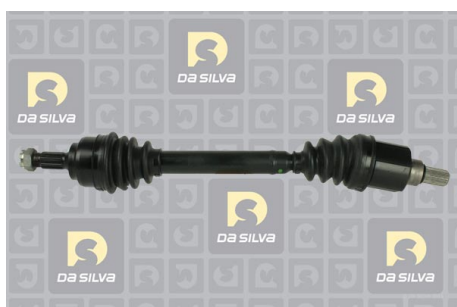


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
207 (WA_, WC_) - 1.6 16V	109 ch	02.2006 >
208 - 1.0	68 ch	03.2012 >
208 - 1.2 THP	110 ch	01.2013 >
208 - 1.4	95 ch	03.2012 >
208 - 1.6	120 ch	03.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.