


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	956
Nb de cannelures CR	28
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	99
Ø épaulement CR [mm]	58
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	41
Ø bol CB [mm]	88
Ø épaulement CB [mm]	52

PHOTOS

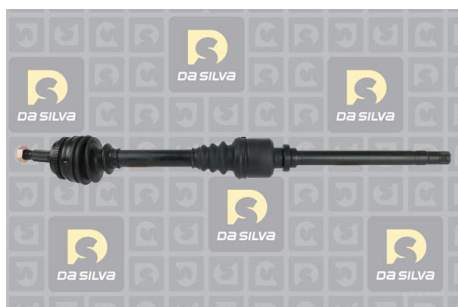


DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

CITROËN		
XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6 24V	200 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000
PEUGEOT		
605 (6B) - 2.5 Turbo Diesel	129 ch	07.1994 > 09.1999
605 (6B) - 3.0	167 ch	07.1994 > 09.1999
605 (6B) - 3.0 SV 24	200 ch	07.1994 > 09.1999
605 (6B) - 3.0 V6	190 ch	07.1994 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.