


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	680
Nb de cannelures CR	28
Nombre de dents, anneau ABS	29
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	100
Ø épaulement CR [mm]	80
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	100
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

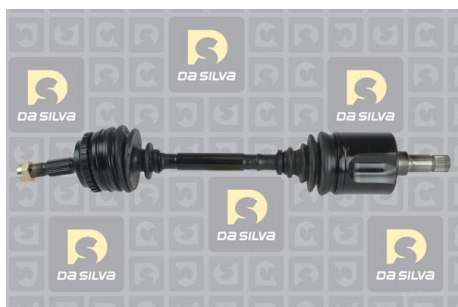

DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |


APPLICATIONS

CITROËN

XM (89-94) (Y3) - 2.0 i Turbo	141 ch	09.1992 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6	167 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6 24V	200 ch	07.1990 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 Turbo	141 ch	09.1992 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 3.0 V6	167 ch	11.1991 > 04.1994

PEUGEOT

605 (6B) - 2.0 Turbo	141 ch	07.1992 > 06.1994
	147 ch	07.1991 > 06.1994
605 (6B) - 2.1 Turbo Diesel	109 ch	06.1989 > 06.1994
605 (6B) - 3.0	167 ch	10.1989 > 06.1994
605 (6B) - 3.0 SV 24	200 ch	08.1989 > 06.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.