
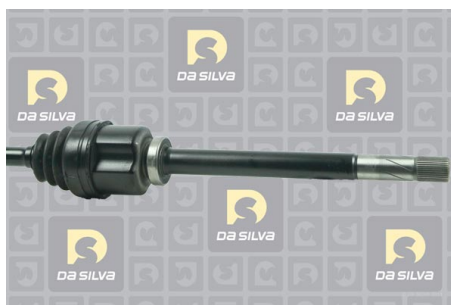


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	1014
Longueur non comprimée [mm]	1040
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	57
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	102
Nb de cannelures CB	39
Ø bol CB [mm]	89
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS

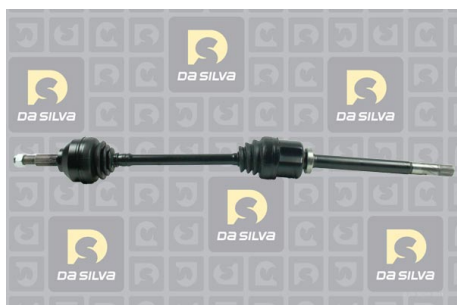

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN


PRIMASTAR Autobus/Autocar (X83) - dCi 115	114 ch	09.2008 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 120	114 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 90	90 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 120	114 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 90	90 ch	09.2006 >

OPEL

VIVARO Fourgon (F7) - 2.0 CDTI	90 ch	08.2006 >
	114 ch	08.2006 >

RENAULT

TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.0 dCi 115	114 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.0 dCi 90	90 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.0 dCi 115	114 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.0 dCi 90	90 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) plateau (EL) - 2.0 dCi 115	114 ch	08.2006 >
TRAFIC (2001-) plateau (EL) - 2.0 dCi 90	90 ch	08.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.