


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	725
Nb de cannelures CR	21
Nombre de dents, anneau ABS	26
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	85
Ø épaulement CR [mm]	50
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	83
	Montage avec goupille CB

PHOTOS

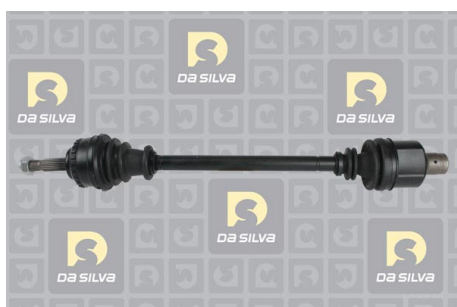


DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

RENAULT		
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)	58 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)	75 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 55 (KC0D)	54 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 65 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)	64 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2 (FC01, FC0A, FC0F)	58 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M)	75 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 55 (FC0D)	54 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 65 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)	64 ch	03.1998 > 08.1999
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dTi (FC0U)	80 ch	02.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.