


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	752
Longueur non comprimée [mm]	790
Nb de cannelures CR	23
Nombre de dents, anneau ABS	44
pour véhicule avec système antiblocage	
Anneau ABS Ø [mm]	87
Filetage (CR)	M20X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	75
Nb de cannelures CB	21
Ø bol CB [mm]	72
Ø épaulement CB [mm]	38
Couronne ABS largeur 15 mm	
Ressort CB	

PHOTOS

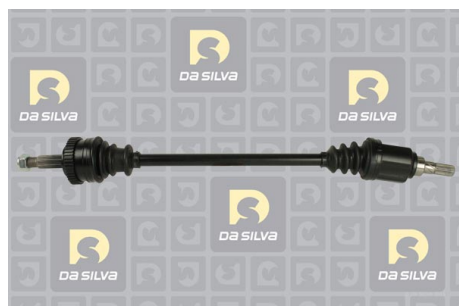

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 dCi 4x4	84 ch	10.2003 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 dCi 4x4 (KC0V)	80 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi 4x4	84 ch	07.2003 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi 4x4 (FC0V)	80 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.