


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	680
Longueur non comprimée [mm]	710
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M22X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	57
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	88
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	77

PHOTOS

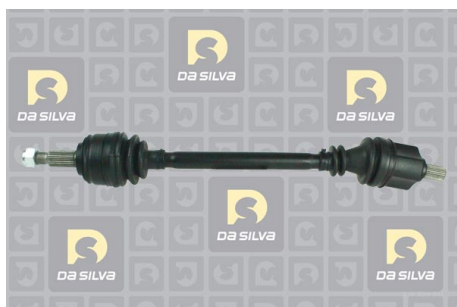

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.6 16V	106 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.6 16V Hi-Flex	106 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) BE BOP (KW0/1_) - 1.6	106 ch	02.2009 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.6 16V	106 ch	02.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.