


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	550
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	94
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS

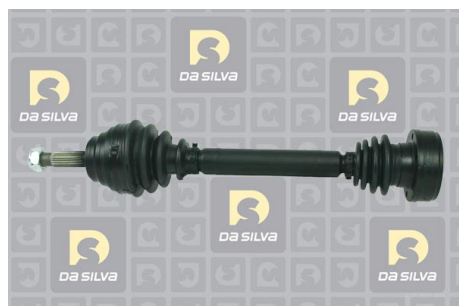

DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
19 (88-92) (B/C53_) - 1.8 16V (B53D, C53D)	135 ch	06.1989 > 04.1992
19 (88-92) Cabriolet (D53_) - 1.8 16V (D53D)	137 ch	07.1991 > 04.1992
19 (92-02) (B/C53_) - 1.8 (B53Y, C53Y)	88 ch	04.1992 > 12.1995
21 (B48_) - 1.7 (B48E)	90 ch	09.1989 > 06.1994
21 (B48_) - 1.7 (B48F)	73 ch	09.1989 > 10.1992
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L48E)	90 ch	09.1989 > 02.1994
	94 ch	03.1986 > 02.1994
21 Break (K48_) - 1.7 (K481, S481)	75 ch	06.1986 > 03.1993
21 Break (K48_) - 1.7 (K482, S482)	88 ch	10.1986 > 12.1988
21 Break (K48_) - 1.7 (K48E)	90 ch	10.1989 > 12.1993
	94 ch	06.1986 > 12.1989
21 Break (K48_) - 1.7 (K48F) KAT	73 ch	05.1988 > 06.1993
21 Break (K48_) - 1.7 (K48M)	73 ch	06.1986 > 12.1989
21 Break (K48_) - 1.7 (K48N)	87 ch	06.1987 > 04.1989