


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>620</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>638</b>
Nb de cannelures CR	<b>33</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>77</b>
Filetage (CR)	<b>M22X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS

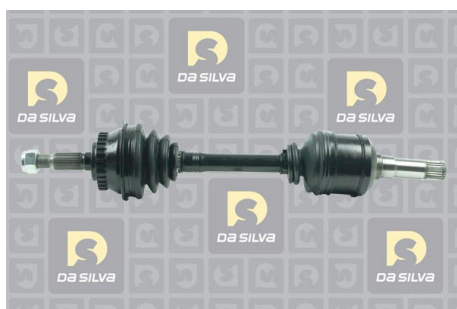


## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

SAAB		
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.0 t	150 ch	09.1997 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 t	170 ch	09.1997 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 3.0 V6t	200 ch	01.1998 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.0 t	150 ch	10.1998 >
	192 ch	10.1998 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 t	170 ch	10.1998 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 3.0 V6t	200 ch	10.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.