


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	465
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	48
Ø bol CR [mm]	80
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS

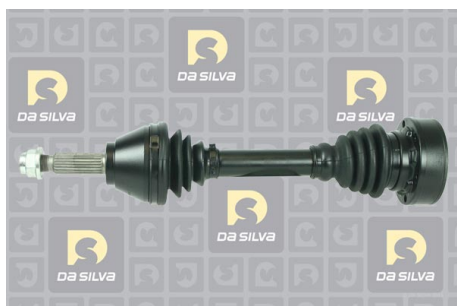


DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
UNO (146A/E) - 1.3 Turbo i.e.	99 ch	01.1987 > 12.1987
	101 ch	09.1989 > 03.1991
	105 ch	04.1985 > 08.1989
UNO (146A/E) - 1.4 Turbo i.e.	112 ch	09.1989 > 09.1993
	118 ch	12.1989 > 12.1996

LANCIA		
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT	105 ch	11.1982 > 04.1986
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT i.e. (831AB.010)	90 ch	05.1987 > 08.1992
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT i.e. (831AB.016)	109 ch	08.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 1.9 Turbo DS (831AB.021)	80 ch	10.1986 > 12.1989
PRISMA (831) - 1.6	99 ch	08.1986 > 02.1992
	105 ch	12.1982 > 04.1986
PRISMA (831) - 1.9 Diesel	65 ch	01.1983 > 02.1992
PRISMA (831) - 1.9 Turbo Diesel	80 ch	05.1985 > 12.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.