


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>570</b>
Nb de cannelures CR	<b>22</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>80</b>
Ø galets CB [mm]	<b>32</b>

## PHOTOS

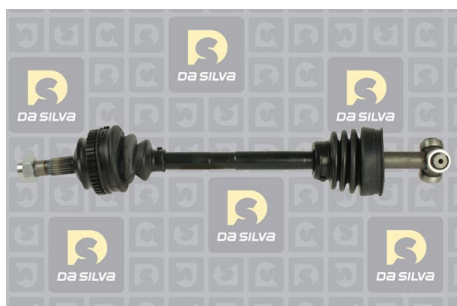


## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
TEMPRA (159) - 1.4 i.e. (159.AC)	78 ch	03.1991 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	69 ch	03.1992 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.6	86 ch	03.1990 > 04.1993
TEMPRA (159) - 1.9 D (159.AG)	65 ch	07.1991 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.4 i.e. (159.AC)	78 ch	03.1991 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	69 ch	10.1992 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6	86 ch	12.1990 > 04.1993
TEMPRA SW (159) - 1.9 D (159.AG)	65 ch	07.1991 > 08.1996
TIPO (88-95) (160) - 1.1 (160.AA)	56 ch	01.1988 > 10.1991
TIPO (88-95) (160) - 1.4 (160.AC)	71 ch	07.1987 > 12.1989
TIPO (88-95) (160) - 1.4 i.e.	78 ch	05.1989 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA)	70 ch	05.1989 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.6 (160.AE)	83 ch	01.1988 > 10.1991
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e.	90 ch	02.1988 > 05.1991
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB)	75 ch	10.1992 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e. (160.AF)	78 ch	07.1990 > 01.1993

<b>FIAT</b>		
TIPO (88-95) (160) - 1.7 D (160.AG)	58 ch	01.1988 > 10.1994
	61 ch	01.1988 > 10.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.9 D	65 ch	07.1991 > 08.1996
<b>LANCIA</b>		
DEDRA (835) - 1.6 i.e. (835AA)	90 ch	08.1989 > 06.1994
DEDRA (835) - 1.6 i.e. (835AB)	78 ch	08.1989 > 03.1993
DEDRA (835) - 1.6 i.e. (835AN)	75 ch	04.1993 > 07.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.4 i.e. (836AF, 836AH)	69 ch	10.1994 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.6 i.e. (836AD)	75 ch	06.1993 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.