


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	615
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	22X150
Ø épaulement CR [mm]	47
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	73
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	67
Ø épaulement CB [mm]	36

PHOTOS

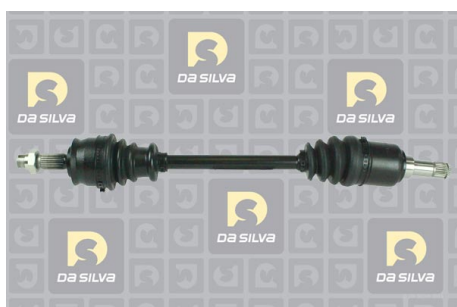


DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

FIAT		
500 (2007-) (312_) - 1.2	69 ch	10.2007 >
500C (2007-) (312_) - 1.2	69 ch	09.2009 >

FORD		
KA (2008-) (RU_) - 1.2	69 ch	02.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.