


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	865
Nb de cannelures CR	23
Nombre de dents, anneau ABS	56
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	55
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	83
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	75
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

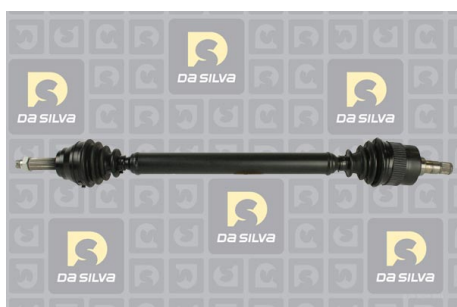


DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT 81 Courrier (AVA) - 1.1	50 ch	02.1982 > 02.1986
ESCORT 81 Courrier (AVA) - 1.3	69 ch	02.1982 > 02.1986
ESCORT 81 Courrier (AVA) - 1.6	84 ch	02.1982 > 02.1986
ESCORT 81 Courrier (AVA) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 02.1986
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.1	50 ch	10.1988 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.4 i	73 ch	02.1986 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.6	81 ch	02.1986 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.6 D	54 ch	02.1986 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.8 D	60 ch	07.1988 > 07.1990
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.3	69 ch	02.1982 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6	65 ch	05.1983 > 07.1986
	79 ch	02.1982 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 i (GAA)	90 ch	07.1985 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 RS Turbo	132 ch	11.1984 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 XR3i	105 ch	10.1982 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - RS 1600i	115 ch	05.1982 > 12.1985
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.1	54 ch	02.1982 > 08.1983
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.3	69 ch	02.1982 > 12.1985
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.6	79 ch	02.1982 > 12.1985
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 12.1985
ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) - 1.3	69 ch	09.1983 > 12.1985
ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) - 1.6	79 ch	09.1983 > 12.1985
ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) - 1.6 i	105 ch	09.1983 > 12.1985
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.1	50 ch	10.1988 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.3	69 ch	11.1986 > 07.1988
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.3 (GAF)	63 ch	07.1988 > 10.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.4	70 ch	10.1985 > 10.1990
	73 ch	01.1986 > 07.1990
	75 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6	79 ch	01.1986 > 12.1988
	88 ch	04.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 D	54 ch	01.1986 > 01.1989
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 05.1990
	102 ch	08.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 Turbo RS	132 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 XR3i	105 ch	01.1986 > 08.1989
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.8 D	60 ch	01.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.1	50 ch	10.1988 > 09.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.3	60 ch	01.1986 > 07.1990
	69 ch	11.1986 > 07.1988
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.4	70 ch	10.1985 > 10.1990
	73 ch	01.1986 > 07.1990
	75 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6	79 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6 D	54 ch	01.1986 > 01.1989
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.8 D	60 ch	01.1989 > 07.1990

FORD		
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.4	73 ch	02.1987 > 07.1990
	75 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6	79 ch	01.1986 > 12.1987
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 07.1990
	102 ch	08.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6 XR3i	105 ch	01.1986 > 07.1990
ORION (83-86) (AFD) - 1.3	69 ch	07.1983 > 03.1986
ORION (83-86) (AFD) - 1.6	79 ch	07.1983 > 03.1986
ORION (83-86) (AFD) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 03.1986
ORION (83-86) (AFD) - 1.6 i	105 ch	07.1983 > 03.1986
ORION (86-90) (AFF) - 1.4	72 ch	03.1986 > 07.1990
	73 ch	01.1986 > 07.1990
	75 ch	12.1985 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.4 KAT	73 ch	02.1987 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6	90 ch	12.1985 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 D	54 ch	12.1985 > 01.1989
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 i	102 ch	08.1989 > 07.1990
	105 ch	03.1986 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 i KAT	90 ch	03.1986 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.8 D	60 ch	01.1989 > 07.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.