


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	635
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	92
Nb de cannelures CB	26
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

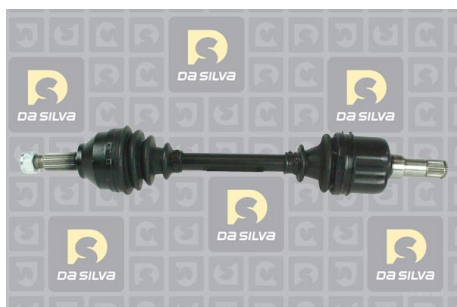

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS


FORD		
MONDEO (00-07) (B5Y) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi	90 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V TDDi / TDCi	115 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 TDCi	130 ch	10.2001 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi	90 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V TDDi / TDCi	115 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi	90 ch	11.2000 >

FORD

MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V TDDi / TDCi

115 ch

11.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.