


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	903
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M10X150
Ø épaulement CR [mm]	56
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	81
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	79
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

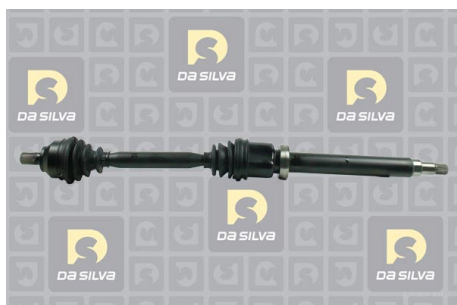


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
C-MAX (03-10) - 1.6	100 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 1.8	125 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 1.8 Flexifuel	125 ch	02.2007 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6	100 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 Ti	115 ch	08.2004 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.8	120 ch	10.2003 > 03.2007
	125 ch	04.2004 > 03.2007
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.4	80 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.6	100 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.6 Ti	115 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.8	125 ch	03.2006 >
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.8 Flexifuel	125 ch	01.2006 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.4	80 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.6	100 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.4	80 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.6	100 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.6 Ti	115 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.8	125 ch	03.2006 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.8 Flexifuel	125 ch	01.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.