


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>580</b>
Nb de cannelures CR	<b>36</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>FEMELLE</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>87</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>82</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS

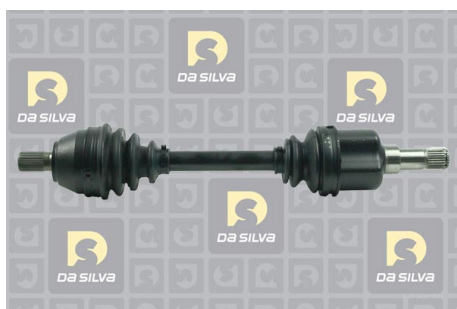


## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
C-MAX (03-10) - 2.0 TDCi	110 ch	02.2008 >
	133 ch	02.2007 >
	136 ch	02.2007 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 2.0 TDCi	133 ch	10.2003 > 12.2006
	136 ch	10.2003 > 12.2006
FOCUS (04-10) (DA_) - 2.0 TDCi	133 ch	11.2004 > 12.2006
	136 ch	11.2004 > 12.2006
	110 ch	02.2008 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 2.0 TDCi	136 ch	04.2005 > 12.2006
FOCUS (04-10) Cabriolet - 2.0 TDCi	136 ch	10.2006 > 12.2006
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 2.0 TDCi	133 ch	11.2004 > 12.2006
	136 ch	11.2004 > 12.2006
	110 ch	02.2008 >
<b>VOLVO</b>		
C30 - 2.0 D	136 ch	10.2006 >
S40 (04-12) (MS) - 2.0 D	136 ch	01.2004 >
V50 (MW) - 2.0 D	136 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.