
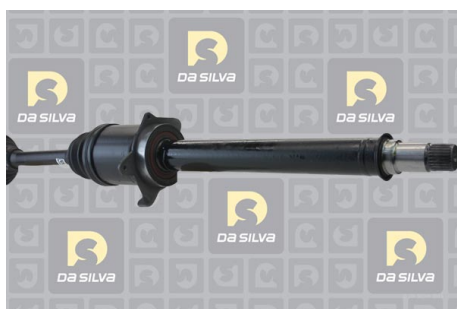


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>950</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>20X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>87</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>86</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>39</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
	<b>Existe modèle compat avec filetage int. L=925mm</b>
	<b>Plaque de fixation 2 trous filetés</b>

## PHOTOS

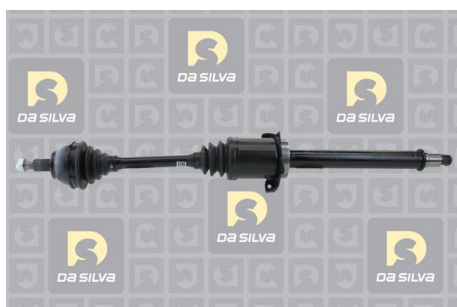


## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE A (04-12) (W169) - A180 2.0 CDI (169.007, 169.307)	109 ch	09.2004 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A200 2.0 CDI (169.008, 169.308)	140 ch	09.2004 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B180 2.0 CDI (245.207)	109 ch	03.2005 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B200 2.0 CDI (245.208)	140 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.