





## Hauptscheinwerfer

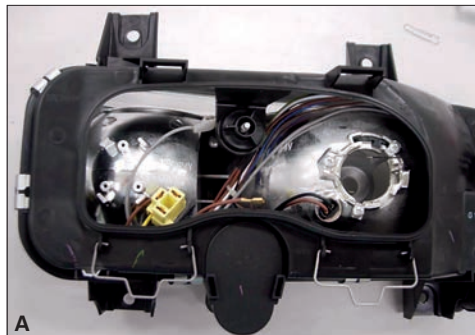

A  
Abdeckung abnehmen.

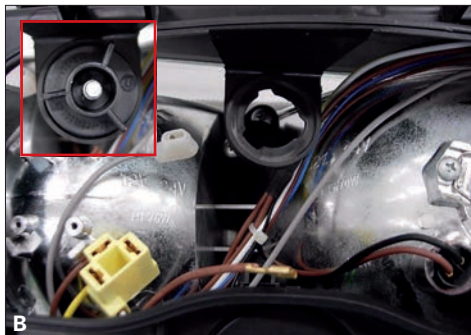


B  
Zum Öffnen die Reflektorhalterung im Uhrzeigersinn drehen.

Kugelzapfen des Stellmotors in die Reflektorhalterung einführen und an Kabelbaum anschließen.



C  
Stellmotor entgegen dem Uhrzeigersinn in die korrekte Position drehen.

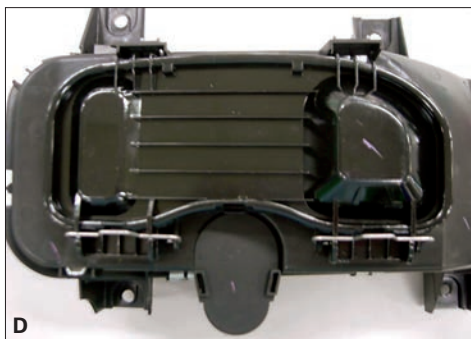


D  
Abdeckung wieder aufsetzen.






## Headlight

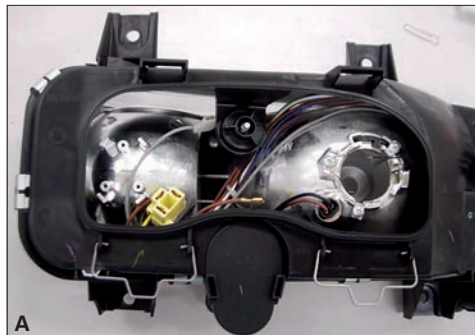

Take off the cover.

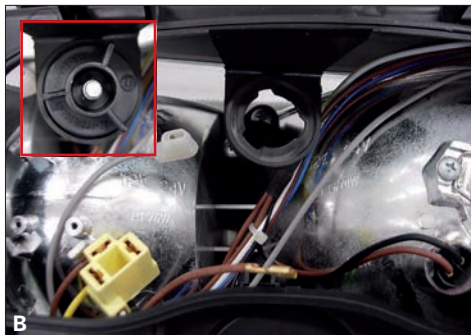


Rotate the reflector bracket clockwise for opening.

Insert the ball stud of the servo motor into reflector bracket and connect to harness.



Rotate the servo motor to the position in a counter-clockwise direction.

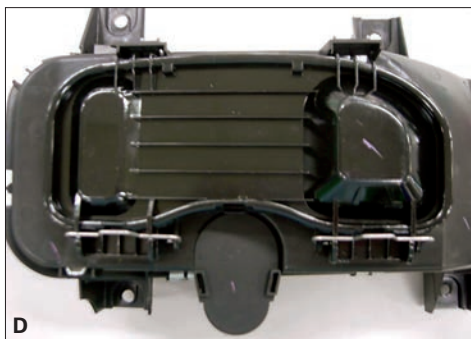

Replace the cover.

