


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>885</b>
Nb de cannelures CR	<b>24</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>79</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>52</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>72</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>74</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>

## PHOTOS

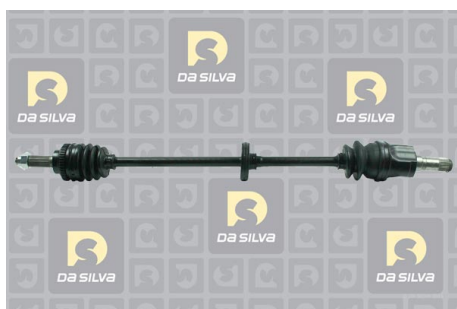


## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>KIA</b>		
RIO (00-05) (DC) - 1.3	75 ch	09.2000 > 02.2005
	82 ch	08.2002 > 02.2005
RIO (00-05) (DC) - 1.5	98 ch	09.2000 > 02.2005
RIO (00-05) (DC) Break - 1.3	75 ch	08.2000 > 02.2005
	82 ch	08.2000 > 02.2005
RIO (00-05) (DC) Break - 1.5	98 ch	08.2000 > 02.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.