


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	640
Nb de cannelures CR	28
Nombre de dents, anneau ABS	50
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	24X150
Ø épaulement CR [mm]	64
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	85
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

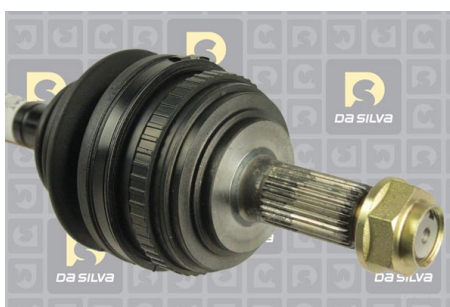

DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

HONDA		
CR-V (95-02) (RD) - 2.0	133 ch	04.1999 > 02.2002
CR-V (95-02) (RD) - 2.0 16V (RD1, RD3)	128 ch	10.1995 > 01.1999
	147 ch	01.1999 > 02.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.