


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	925
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	49
Ø bol CR [mm]	83
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	84

PHOTOS

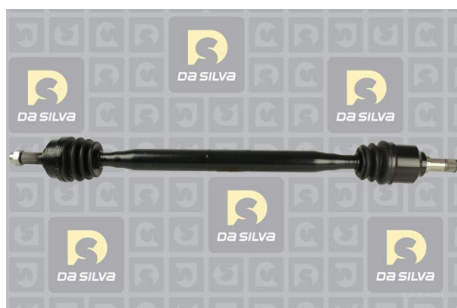


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 EX (CA5)	102 ch	11.1983 > 09.1989
	103 ch	11.1983 > 09.1989
	106 ch	11.1983 > 05.1989
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 EXi (CA5)	116 ch	01.1986 > 09.1989
	122 ch	11.1985 > 12.1987
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 i 16V (CA5)	133 ch	10.1987 > 09.1989
	137 ch	01.1987 > 12.1987
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EX	102 ch	10.1987 > 12.1989
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EX (CA5)	103 ch	10.1987 > 12.1989
	106 ch	11.1985 > 05.1989
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EXi (CA5)	116 ch	10.1987 > 12.1989
	122 ch	11.1985 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.