


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>904</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>72</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>70</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>

## PHOTOS

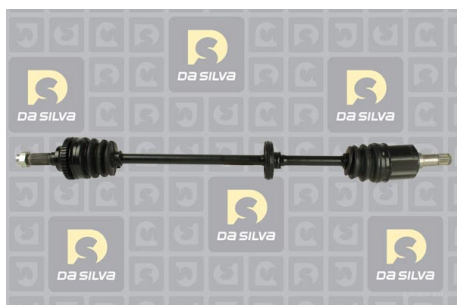

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (85-89) Break (BW) - 1.6	86 ch	11.1989 > 10.1995
323 (85-89) Break (BW) - 1.7 D	56 ch	10.1989 > 03.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.3	67 ch	09.1989 > 07.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.3 16V	73 ch	09.1989 > 07.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.6	84 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) C (BG) - 1.6 16V	88 ch	03.1991 > 10.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.7 D	56 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) F (BG) - 1.6	84 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) F (BG) - 1.6 16V	88 ch	03.1991 > 10.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.3	67 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) S (BG) - 1.3 16V	73 ch	04.1991 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.6	84 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) S (BG) - 1.6 16V	88 ch	08.1989 > 10.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.7 D	56 ch	08.1989 > 07.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.