


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	620
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	22X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	90
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

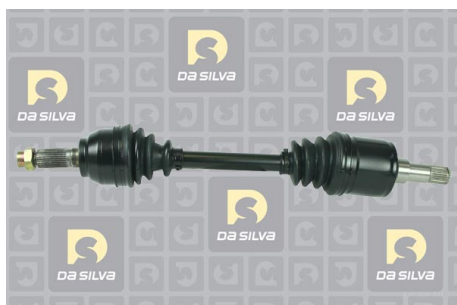


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MAZDA		
3 (04-09) (BK) - 1.4	84 ch	10.2003 > 07.2006
3 (04-09) (BK) - 1.6	105 ch	10.2003 > 07.2006
3 (04-09) (BK) - 1.6 DI Turbo	109 ch	06.2004 > 07.2006
3 (04-09) (BK) - 2.0	150 ch	10.2003 > 07.2006
3 (04-09) (BK) 3 Volumes - 1.6 DI Turbo	109 ch	06.2004 > 07.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.