


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	920
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	77

PHOTOS

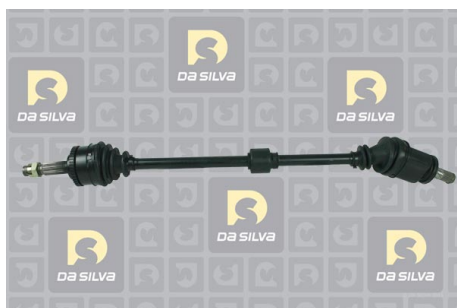

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN		
PRIMERA (95-02) (P11) - 1.6 16V	90 ch	09.1996 > 12.2001
	99 ch	09.1996 > 10.2000
	106 ch	09.2000 > 12.2001
PRIMERA (95-02) (P11) - 1.8 16V	114 ch	08.1999 > 12.2001
PRIMERA (95-02) Break (WP11) - 1.6 16V	90 ch	04.1998 > 12.2001
	99 ch	04.1998 > 12.2001
PRIMERA (95-02) Break (WP11) - 1.8 16V	114 ch	08.1999 > 12.2001
PRIMERA (95-02) Hatchback (P11) - 1.6 16V	90 ch	09.1996 > 07.2002
	99 ch	09.1996 > 07.2002
	106 ch	09.2000 > 07.2002

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.