




### Vorspannung zur Kupplungsmontage und -demontage

Art.Nr. 400 0036 13

Anwendung/Fahrzeugtyp:  
Saab 90, 99, 900

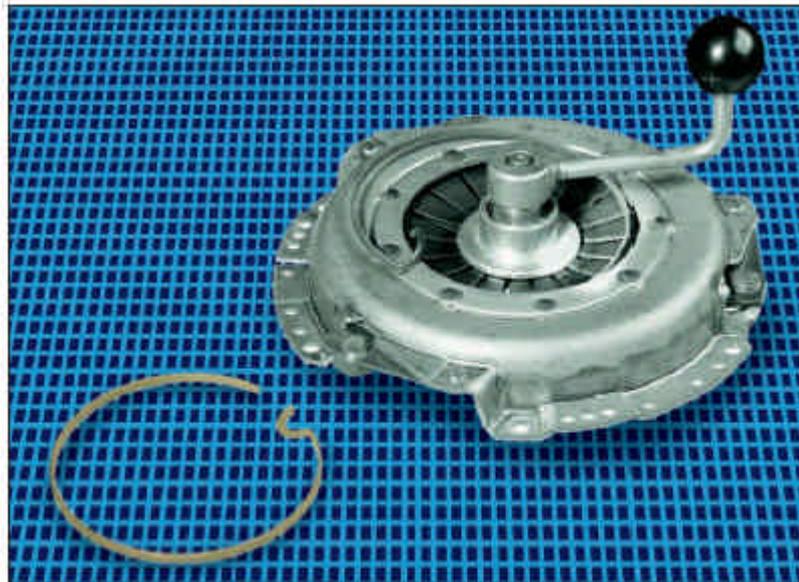

#### Handhabungshinweise:

Zur Demontage der Kupplungsdruckplatte ist das Kupplungspedal in getretener Position zu fixieren.

Nach Entfernen des Kupplungsgehäusedeckels, ist der erforderliche Vorspannung zwischen der Tellerfeder und dem Kupplungsdeckel einzulegen.

Vor Montage der Kupplungsdruckplatte ist der entsprechende Vorspannung unter Verwendung des Vorspanngerätes 400 0016 10 in ausgebautem Zustand zu montieren.