


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HYUNDAI
Longueur [mm]	1290
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	90
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	28
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS

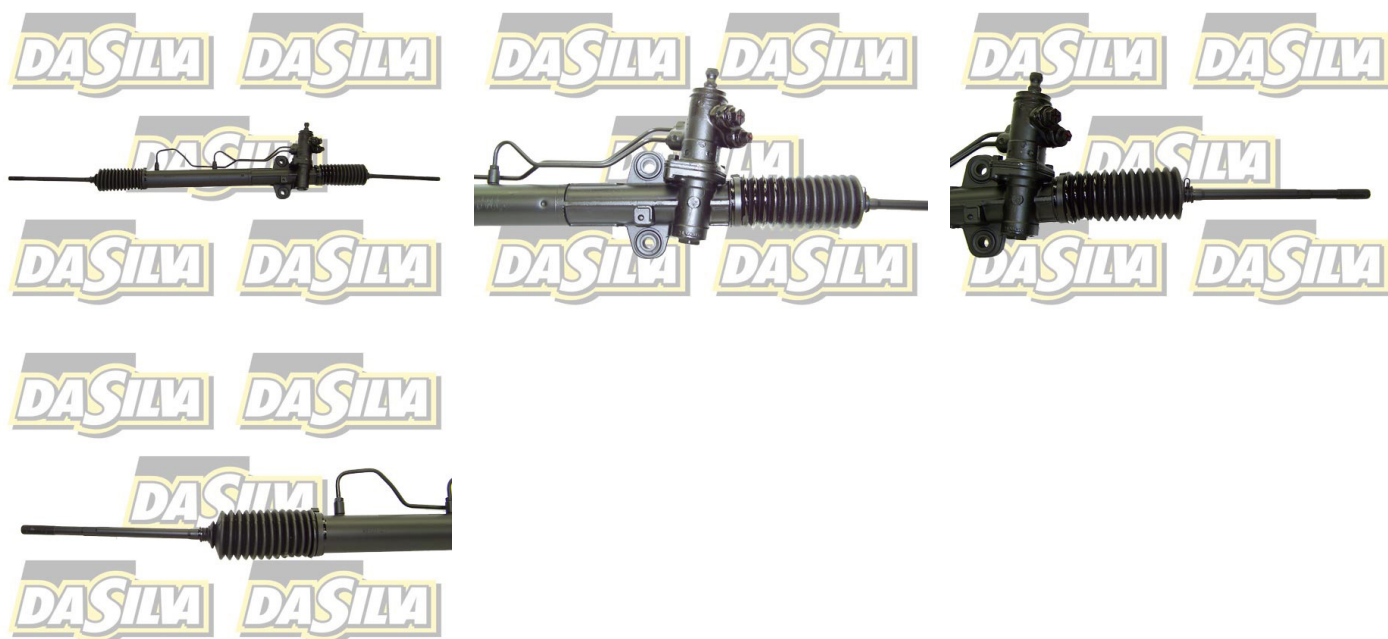

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0	135 ch	08.2001 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0 CRDi	113 ch	08.2001 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0 CRDi 4x4	113 ch	04.2001 > 02.2006
	125 ch	08.2003 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0 CRDi Allroad	145 ch	11.2003 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.2 CRDi	150 ch	10.2005 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.2 CRDi 4x4	150 ch	10.2005 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.4 16V	136 ch	02.2001 > 02.2006
	146 ch	02.2001 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.4 16V 4x4	136 ch	02.2001 > 02.2006
	146 ch	02.2001 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.7	189 ch	10.2005 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.7 4x4	189 ch	10.2005 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.7 V6 4x4	173 ch	02.2001 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 3.5	200 ch	09.2003 > 02.2006
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 3.5 4x4	200 ch	09.2003 > 02.2006
SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.7	175 ch	08.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.