


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1235
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	95
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	32
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS

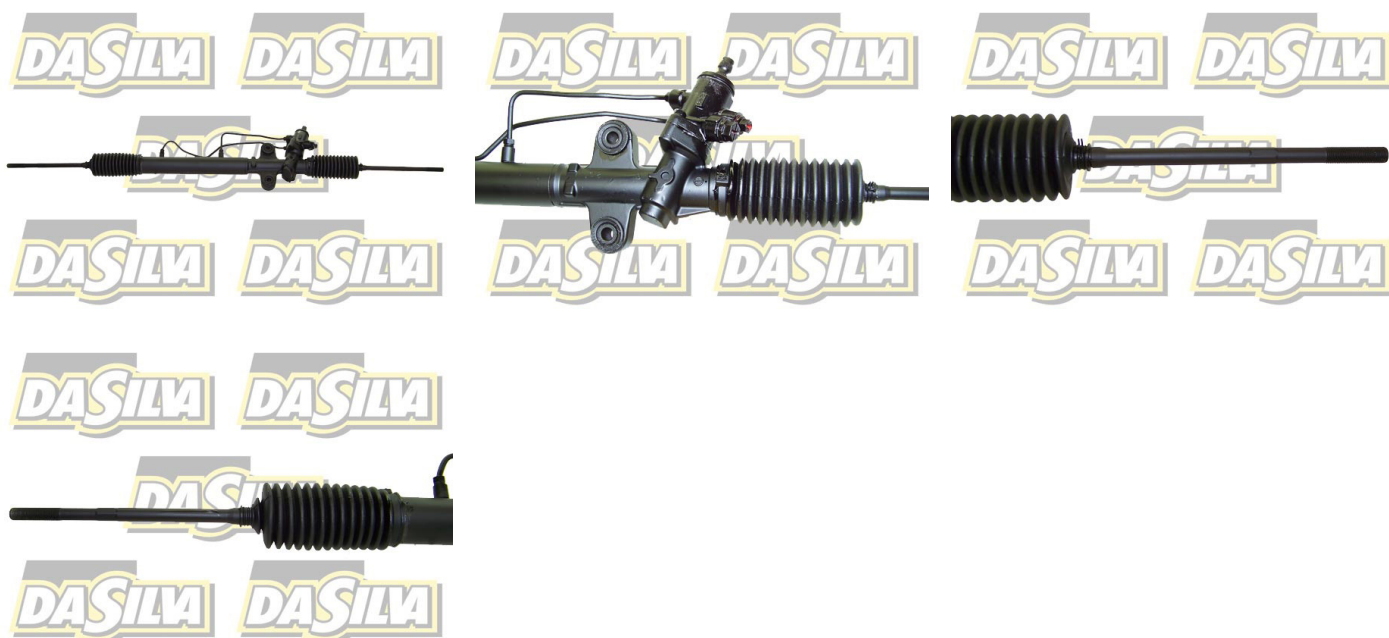

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
SANTAMO - 2.0 16V	139 ch	05.1999 >
SANTAMO - 2.0 16V 4x4	139 ch	05.1999 >
SPACE WAGON (N5_W) - 2.0	109 ch	12.1998 > 06.2002
SPACE WAGON (N5_W) - 2.0 GDI	133 ch	04.2002 >
SPACE WAGON (N5_W) - 2.4	131 ch	11.1998 > 04.2004
SPACE WAGON (N5_W) - 2.4 GDI	147 ch	09.2000 >
	150 ch	10.1998 >
SPACE WAGON (N5_W) - 2.4 GDI 4x4	147 ch	09.2000 >
	150 ch	10.1998 >
SPACE WAGON (N5_W) - 3.0 GDi 4x4	215 ch	05.2000 > 05.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.