
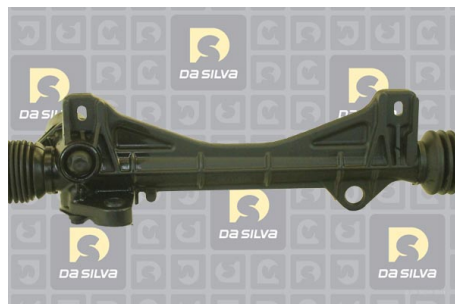


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	BENDIX
Longueur [mm]	925
Fixation	2 (8x14)
Entraxe de fixation [mm]	925
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	3.1
Longueur du pignon [mm]	27
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

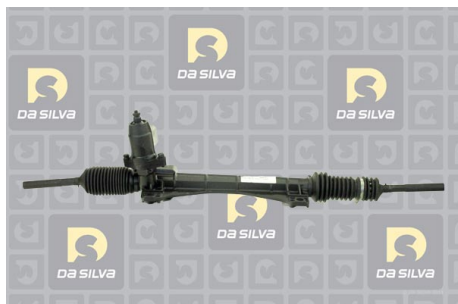

DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
5 (122_) - 0.8 (1221, 1391)	37 ch	01.1982 > 12.1984
5 (122_) - 0.8 (1221, 1391, 1220)	35 ch	01.1979 > 08.1984
5 (122_) - 1.0 (1222, 1392)	44 ch	01.1979 > 12.1985
5 (122_) - 1.1 (1227, 1397)	45 ch	09.1980 > 12.1985
5 (122_) - 1.3 (1224, 1394)	64 ch	01.1979 > 09.1984
5 (122_) - 1.3 (1225, 1395)	45 ch	06.1979 > 09.1984
5 (122_) - 1.3 Automatik (1225, 1395)	54 ch	06.1979 > 09.1984
5 (122_) - 1.4	160 ch	09.1980 > 03.1985
5 (122_) - 1.4 (1229, 1399)	63 ch	01.1982 > 12.1985
5 (122_) - 1.4 Alpine A5 (1223)	93 ch	09.1977 > 09.1981
5 (122_) - 1.4 Automatik (1229, 1399)	59 ch	06.1982 > 09.1984
5 Société (238_) - 0.8 (2381)	35 ch	01.1979 > 08.1984
5 Société (238_) - 1.0 (2382)	44 ch	01.1979 > 12.1985
5 Société (238_) - 1.1	45 ch	09.1980 > 12.1985
5 Société (238_) - 1.3 (2387)	44 ch	01.1979 > 08.1982
RODEO 5 - 1.1	48 ch	11.1981 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.