


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1225
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	120
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	25
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

## PHOTOS

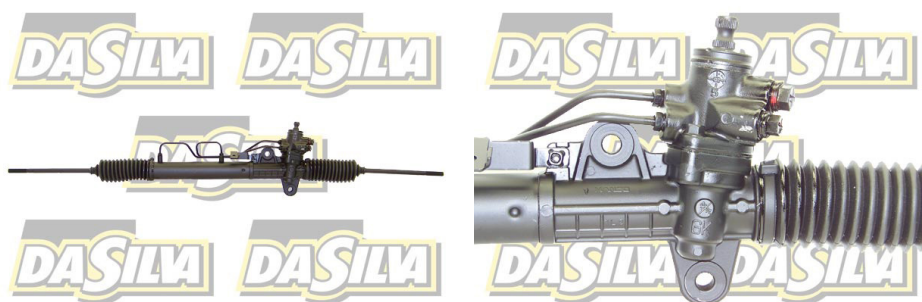

## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
COUPE (GK) - 1.6 16V	105 ch	03.2002 >
	107 ch	03.2002 >
COUPE (GK) - 2.0	136 ch	08.2001 >
	139 ch	03.2002 >
COUPE (GK) - 2.0 GLS	143 ch	02.2003 >
COUPE (GK) - 2.7 V6	167 ch	03.2002 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.