
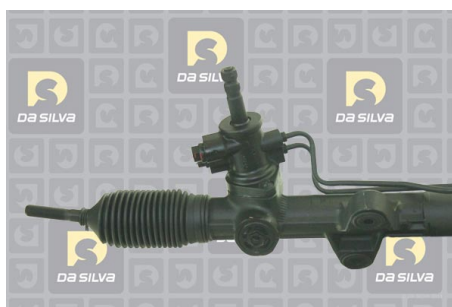


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1025
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	105
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.1
Longueur du pignon [mm]	62
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

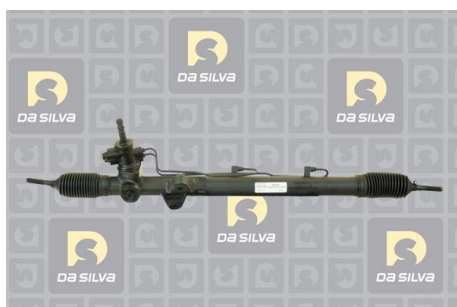

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (97-02) (CG) - 1.6 i	116 ch	10.1998 > 12.2002
ACCORD (97-02) (CG) - 1.6 LS	107 ch	10.1998 > 12.2002
ACCORD (97-02) (CG) - 1.8 i	136 ch	10.1998 > 12.2002
ACCORD (97-02) (CG) - 2.0 i	147 ch	10.1998 > 01.2001
ACCORD (97-02) (CG) - 2.0 Turbo DI	105 ch	02.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) (CG) - 2.2 Type-R	212 ch	02.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) (CG) - 2.3	154 ch	01.2001 > 12.2002
ACCORD (97-02) (CG) - 3.0 Vtec	200 ch	10.1998 > 12.2002
ACCORD (97-02) Aerodeck (CM_) - 1.6	88 ch	10.1998 > 12.2002
ACCORD (97-02) Aerodeck (CM_) - 2.3 16 V	160 ch	02.1998 >
ACCORD (97-02) Aerodeck (CM_) - 2.4 Vtec E	160 ch	09.2003 > 09.2005
ACCORD (97-02) Coupe (CG) - 2.0	145 ch	11.1999 > 10.2002
ACCORD (97-02) Coupe (CG) - 2.0 i 16V	147 ch	02.1998 > 06.2003
ACCORD (97-02) Coupe (CG) - 2.3 VTi	154 ch	02.1998 > 10.2002
ACCORD (97-02) Coupe (CG) - 3.0 V6 24V	200 ch	02.1998 > 06.2003
ACCORD (97-02) Coupe (CG) - 3.0 Vtec	207 ch	10.2001 > 06.2003
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 1.6	116 ch	12.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 1.8 i (CH6)	136 ch	12.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 2.0 (CH7)	147 ch	12.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 2.0 TDi	105 ch	12.1999 > 10.2000
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 2.3 (CL4)	154 ch	11.2000 > 12.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.