


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1210
Fixation	Bride L.35mm Ø44mm
matière	Bimétal
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.25
Longueur du pignon [mm]	83
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F18x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

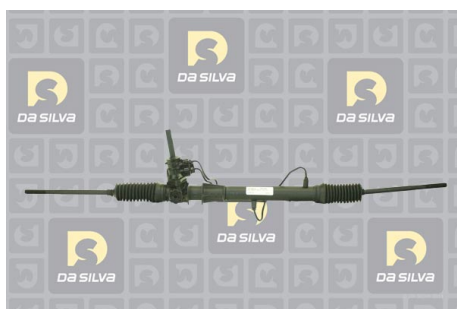

DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 dCi 4x4	84 ch	10.2003 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 dCi 4x4 (KC0V)	80 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi 4x4	84 ch	07.2003 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi 4x4 (FC0V)	80 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.