


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI
Longueur [mm]	1205
Fixation	Par bride
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	25
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS

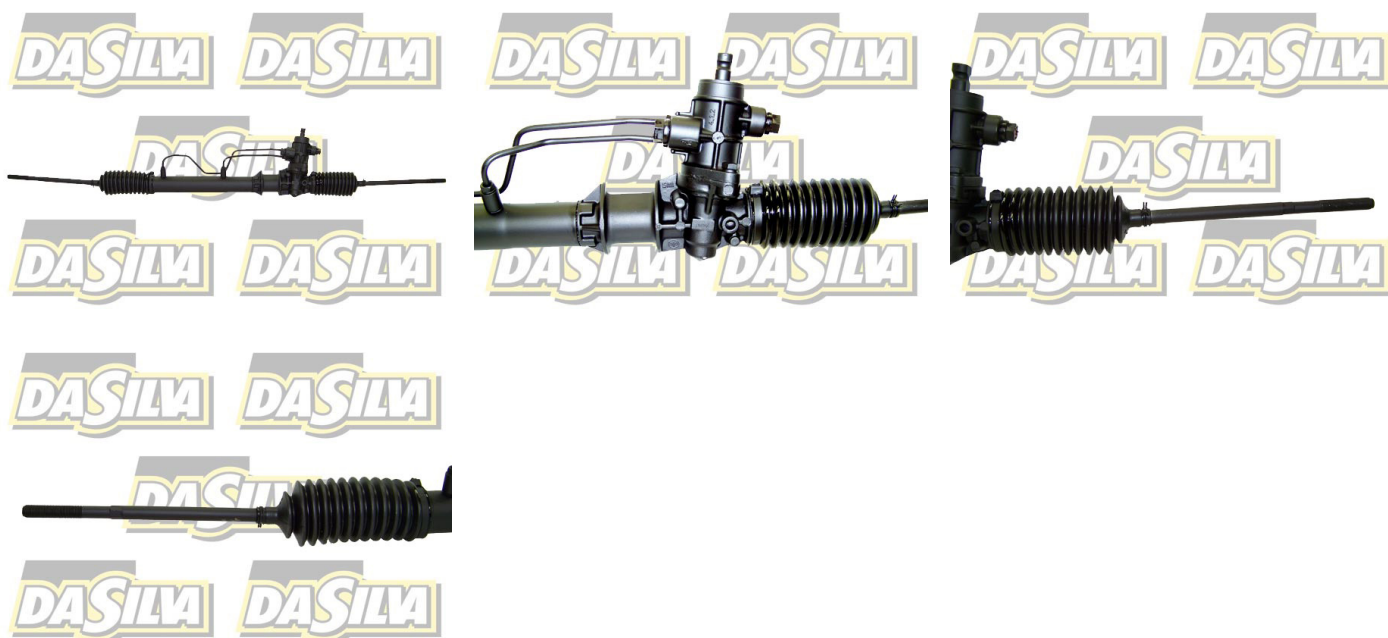

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
S40 (95-04) (VS) - 1.6	109 ch	01.2001 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8	116 ch	06.2001 > 08.2003
	122 ch	01.2001 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 12.2003
	125 ch	01.2001 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	102 ch	01.2001 > 12.2003
	115 ch	01.2001 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 2.0	136 ch	01.2001 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T	163 ch	06.2001 > 12.2003
	165 ch	01.2001 > 06.2001
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T4	200 ch	01.2001 > 12.2003
V40 (95-04) Break (VW) - 1.6	109 ch	01.2001 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8	122 ch	01.2001 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8 Bi-Fuel	116 ch	06.2001 > 08.2003
	120 ch	01.2001 > 08.2003
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 06.2004
	125 ch	01.2001 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	102 ch	01.2001 > 06.2004
	115 ch	01.2001 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0	136 ch	01.2001 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 D	136 ch	12.2002 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T	163 ch	06.2001 > 06.2004
	165 ch	01.2001 > 06.2001
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T4	200 ch	01.2001 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.