


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1185
Fixation	Bride Ø50mm L.46mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	35
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

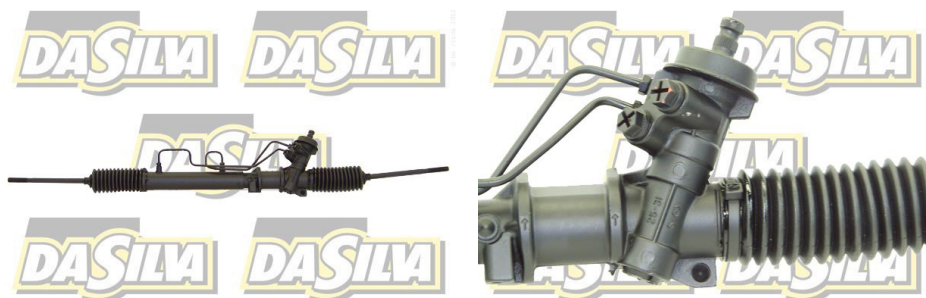


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD USA		
PROBE II (ECP) - 2.0 16V	116 ch	10.1993 > 03.1998
PROBE II (ECP) - 2.5 V6 24V	162 ch	10.1993 > 03.1998
	163 ch	12.1994 > 03.1998

MAZDA		
MX-6 (92-97) (GE6) - 1.8	101 ch	12.1995 > 02.1997
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.0	115 ch	02.1992 >
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.5 24V	165 ch	02.1992 >
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.5 i 24V	163 ch	08.1994 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.