



DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1115
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	90
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	2.8
Longueur du pignon [mm]	28
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)	

PHOTOS

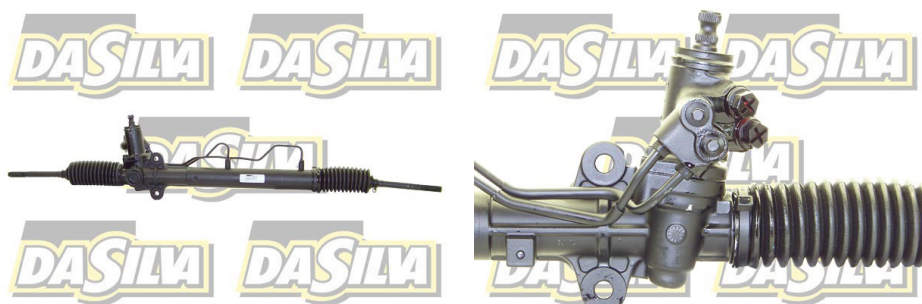

DOCUMENTS

	BT-142	Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0	141 ch	08.2004 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 Allroad	141 ch	08.2004 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 CRDi	113 ch	08.2004 >
	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2006 >
	140 ch	01.2006 >
	150 ch	01.2009 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 CRDi Allroad	113 ch	08.2004 >
	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2006 >
	140 ch	01.2006 >
	150 ch	01.2009 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.7 Allroad	175 ch	08.2004 >
KIA		
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 16V	141 ch	09.2004 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 16V 4WD	141 ch	09.2004 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 CRDi	113 ch	02.2005 >
	140 ch	01.2006 >
	150 ch	09.2008 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 CRDi 4WD	113 ch	09.2004 >
	140 ch	01.2006 >
	150 ch	09.2008 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.7 V6 4WD	175 ch	09.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.