


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | HONDA |
| Longueur [mm] | 990 |
| Fixation | 2 (Ø10mm) |
| matière | Bimétal |
| Entraxe de fixation [mm] | 105 |
| Type de pignon | Cannelé |
| Longueur du pignon [mm] | 145 |
| Nombre de cannelures du pignon | 28 |
| Raccord d'entrée | F16x150 |
| Raccord de sortie | F14x150 |
| Filetage des E/S de vérins | 2 (F12x100) |
| Filetage biellette (Essieu) | M14x150 |

PHOTOS

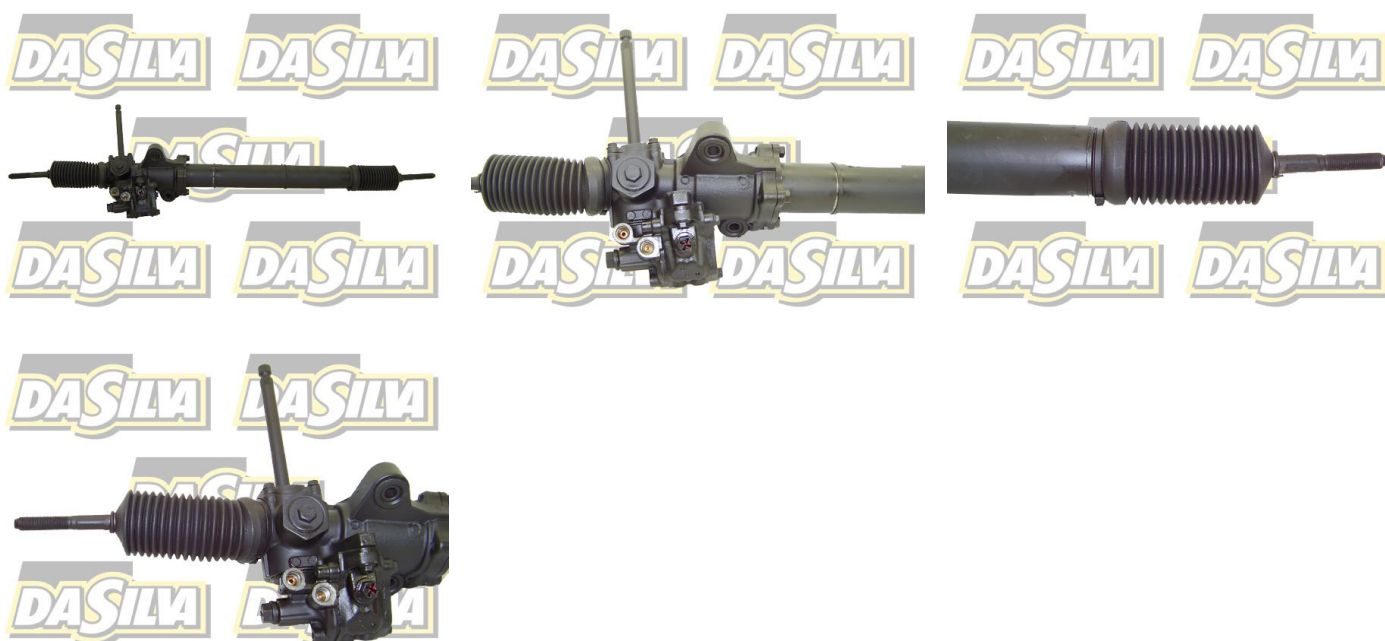


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| HONDA | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.0 i | 116 ch | 03.1993 > 01.1996 |
| ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.0 i S | 131 ch | 03.1993 > 01.1996 |
| ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.3 i SR | 158 ch | 03.1993 > 01.1996 |
| ROVER | | |
| 600 (RH) - 620 i | 115 ch | 08.1993 > 03.1996 |
| 600 (RH) - 620 Sdi | 105 ch | 12.1994 > 03.1996 |
| 600 (RH) - 620 Si | 131 ch | 08.1993 > 03.1996 |
| 600 (RH) - 623 Si | 158 ch | 08.1993 > 03.1996 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.