


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1160
Fixation	Bride L.42mm Ø48mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	25
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS

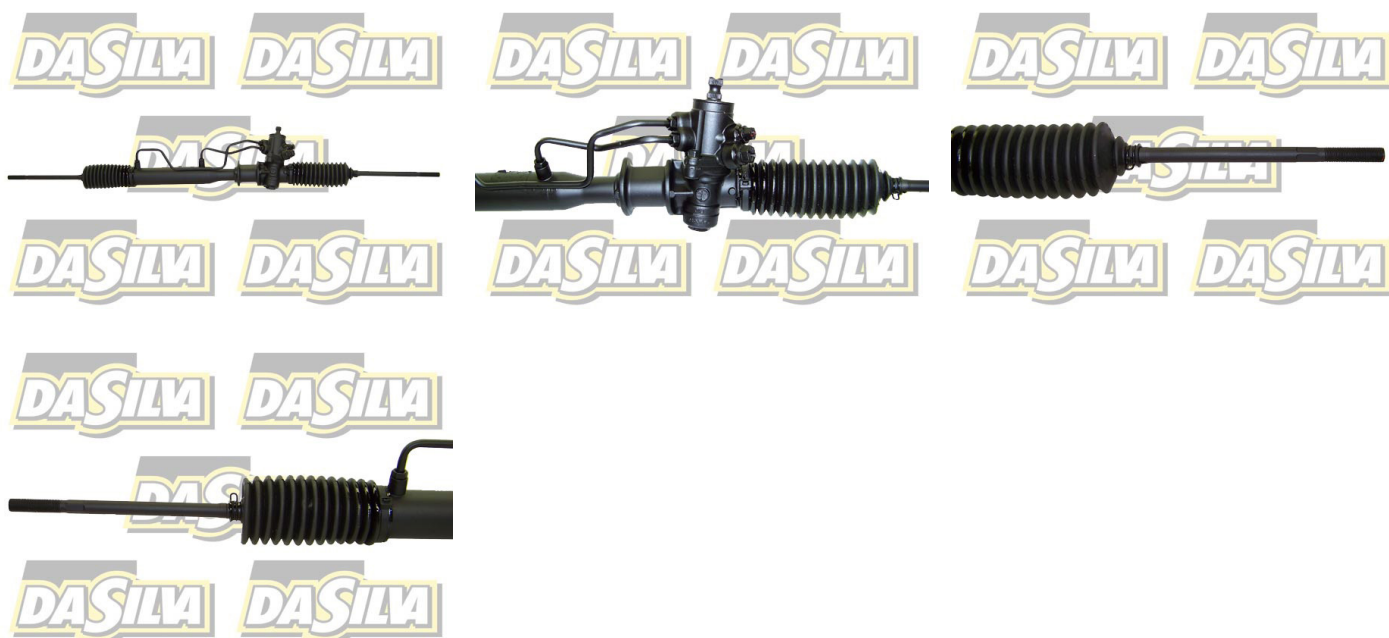

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.5 i.e.	86 ch	06.1993 > 11.1995
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.6 i.e. 16V	106 ch	06.1993 > 11.1995
	114 ch	06.1993 > 11.1995
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.8 i.e. 16V	127 ch	06.1993 > 11.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.