


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1200
Fixation	Bride L.50mm Ø53mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	28
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

## PHOTOS

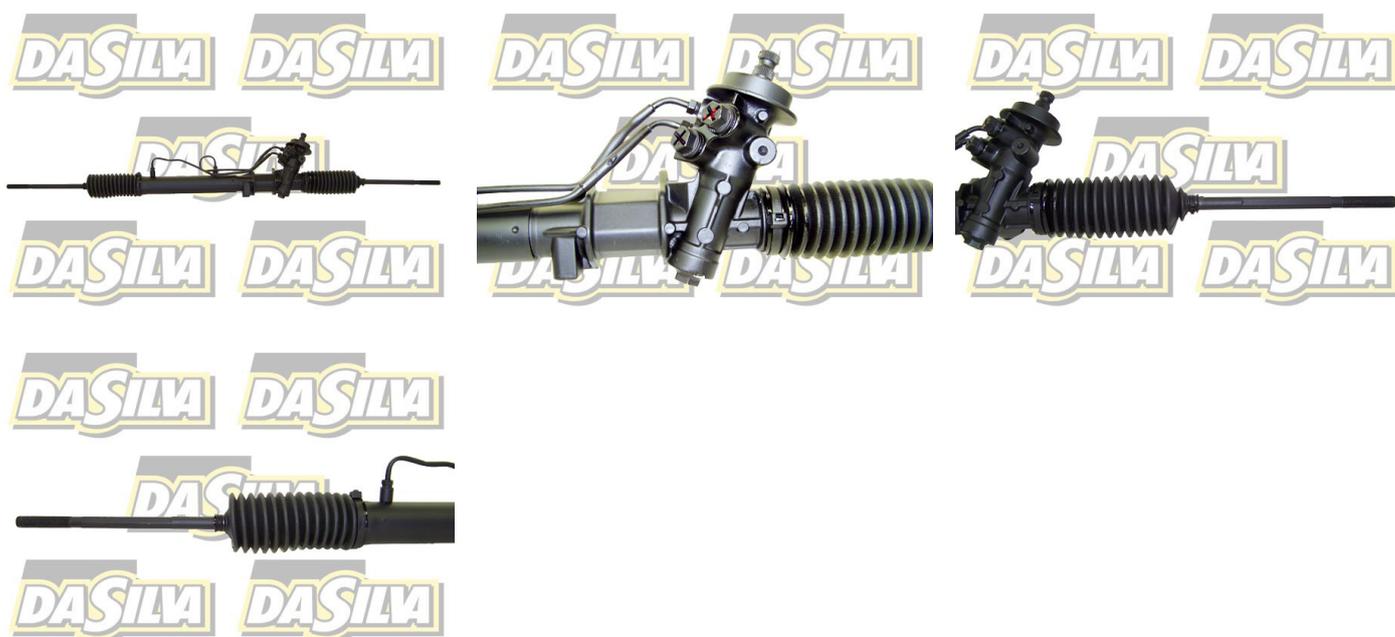

## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 D	76 ch	05.1994 > 06.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	10.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i	115 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 1.8	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	01.1993 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i	115 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.5 24V	163 ch	08.1994 > 04.1997
	165 ch	01.1992 > 04.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.