


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1225
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	85
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS

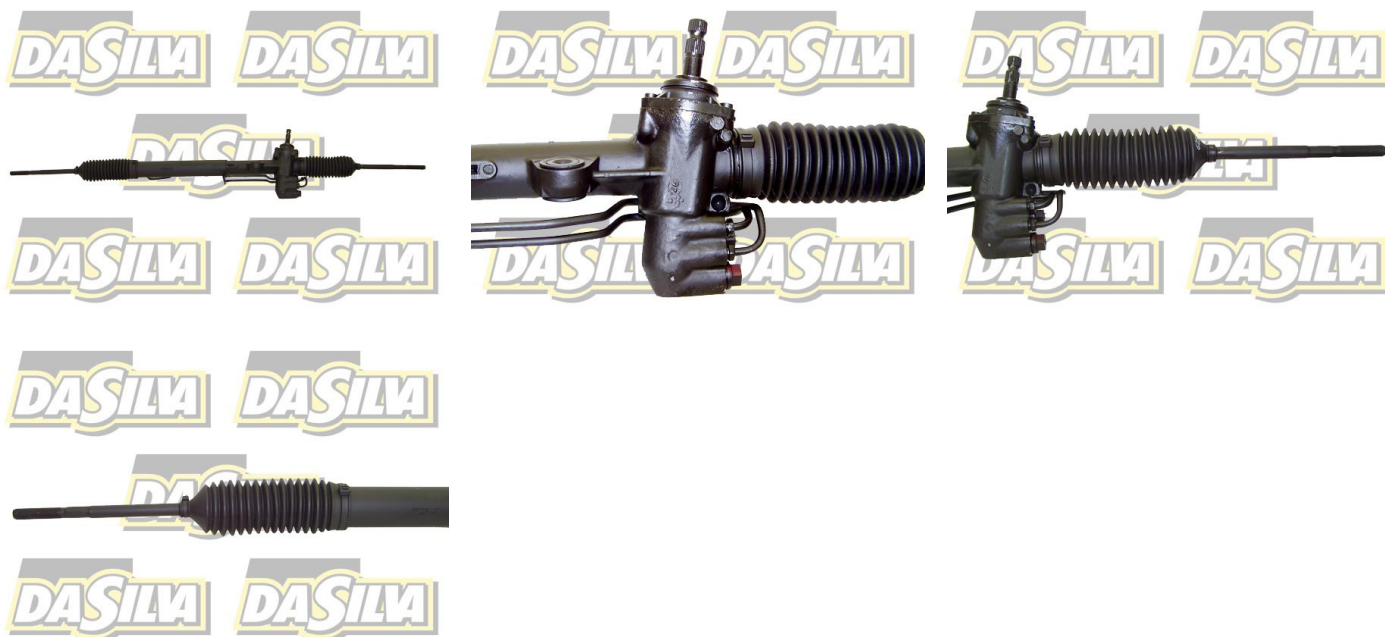

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ROVER		
200 (RF) - 1.4	90 ch	01.1996 > 12.1997
200 (RF) - 211	60 ch	01.1998 > 03.2000
200 (RF) - 214 i	75 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 214 Si	103 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 216 Si	112 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 218 K Vi	146 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 220 D/SD	86 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 220 SDi	105 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 414	75 ch	03.1996 > 12.1997
COUPE - 1.6 16 V	111 ch	03.1996 > 11.1999
COUPE - 1.8 16 V	145 ch	03.1996 > 11.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.