


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1060
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	105
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	80
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

## PHOTOS

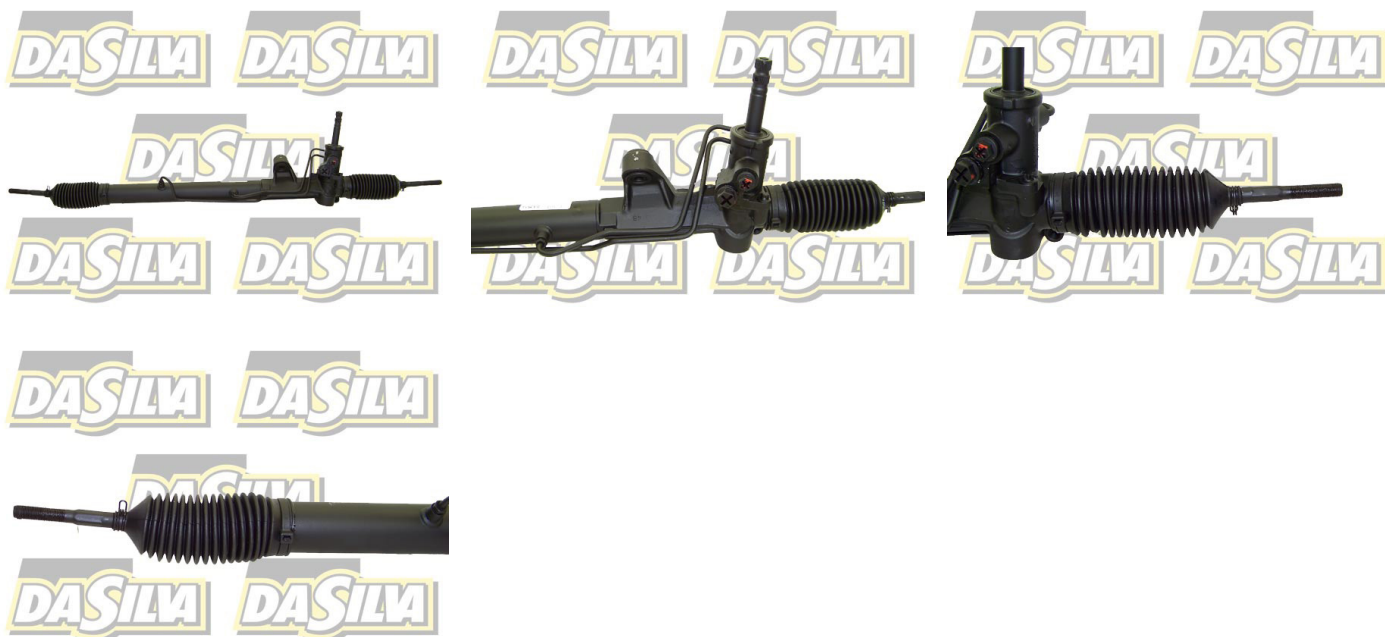


## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**

<b>MG</b>		
MG ZS - 1.6	107 ch	07.2003 > 12.2005
MG ZS - 120	117 ch	07.2001 >
MG ZS - 180	177 ch	07.2001 >
MG ZS - 2.0 TD	101 ch	01.2004 >
	113 ch	01.2004 >
MG ZS Hatchback - 1.6	111 ch	11.2001 > 10.2005
MG ZS Hatchback - 120	117 ch	07.2001 >
MG ZS Hatchback - 180	177 ch	07.2001 >
MG ZS Hatchback - 2.0 TD	101 ch	01.2004 >
	113 ch	01.2004 >
<b>ROVER</b>		
45 (RT) - 1.4	103 ch	02.2000 >
45 (RT) - 1.6	109 ch	02.2000 >
45 (RT) - 1.8	117 ch	02.2000 >
45 (RT) - 2.0 iDT	101 ch	02.2000 >
45 (RT) - 2.0 V6	150 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.4	103 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.6	109 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.8	117 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 2.0 iDT	101 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 2.0 V6	150 ch	02.2000 >
400 (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	06.1995 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.