


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1200
Fixation	4 (Ø8mm)
Entraxe de fixation [mm]	300
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M12x125

## PHOTOS

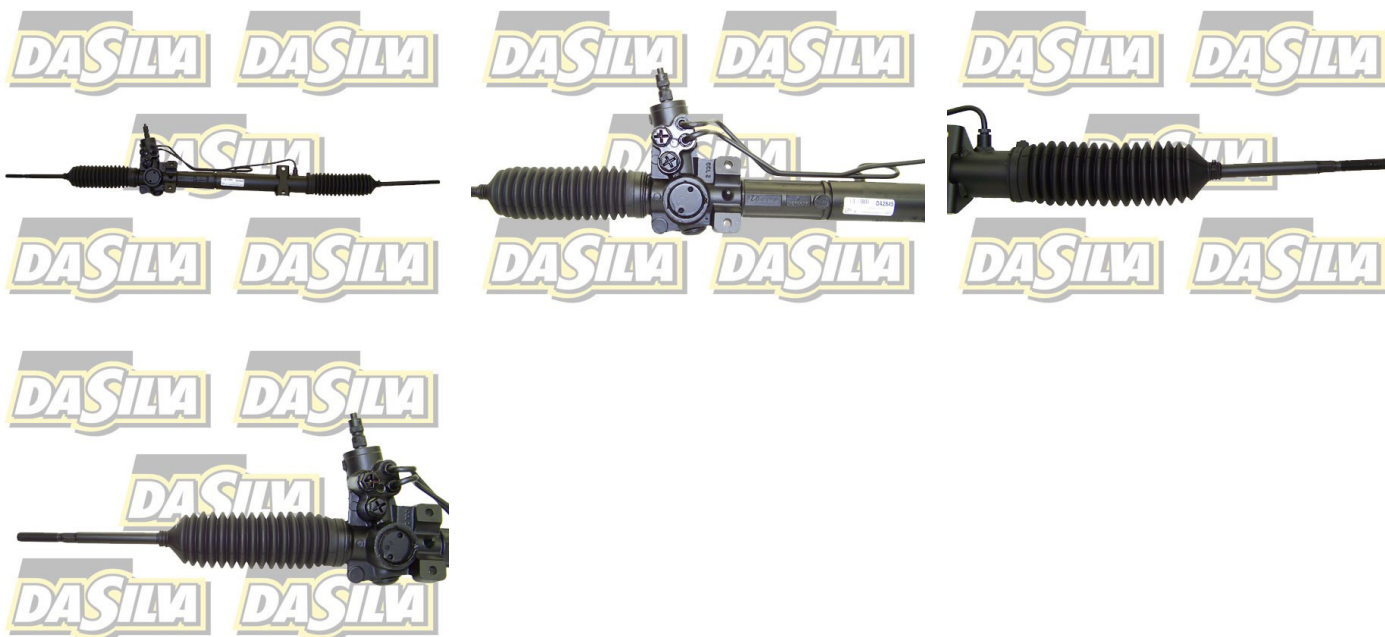


## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
440 K (445) - 1.6	83 ch	01.1994 > 12.1996
440 K (445) - 1.7	87 ch	01.1994 > 12.1996
	102 ch	01.1994 > 12.1996
	106 ch	01.1994 > 12.1996
440 K (445) - 1.7 Turbo	120 ch	01.1994 > 07.1996
	122 ch	01.1994 > 12.1996
440 K (445) - 1.8	90 ch	01.1994 > 07.1996
	90 ch	09.1995 > 12.1996
440 K (445) - 1.9 Turbo-Diesel	90 ch	07.1994 > 12.1996
440 K (445) - 2.0	109 ch	01.1994 > 07.1996
	110 ch	01.1994 > 07.1995
460 L (464) - 1.6	83 ch	01.1994 > 07.1996
460 L (464) - 1.7	87 ch	01.1994 > 07.1996
	90 ch	01.1994 > 07.1996
460 L (464) - 1.7 Turbo	120 ch	01.1994 > 07.1996
	122 ch	01.1994 > 07.1996
460 L (464) - 1.8	90 ch	01.1994 > 07.1996
460 L (464) - 1.9 Turbo-Diesel	90 ch	07.1994 > 07.1996
460 L (464) - 2.0	109 ch	01.1994 > 07.1996
	110 ch	01.1994 > 07.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.