


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1095
Fixation	Bride L.48mm Ø47mm
matière	Bimétal
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.4
Longueur du pignon [mm]	43
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F18x150
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

## PHOTOS

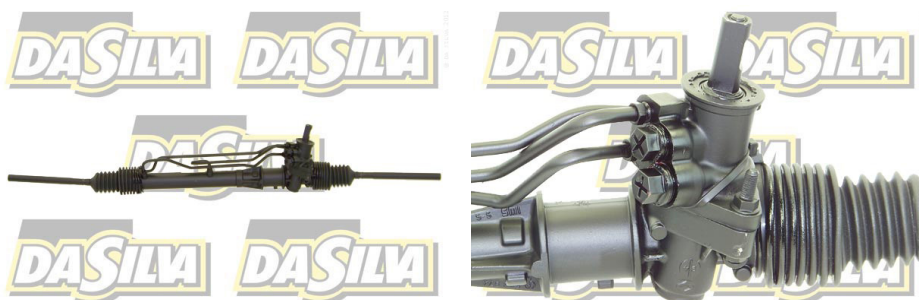


## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
SUPER 5 Société (S40_) - 1.1 (S401)	46 ch	10.1984 > 12.1996
SUPER 5 Société (S40_) - 1.2 (S40F, S407)	60 ch	01.1987 > 12.1996
SUPER 5 Société (S40_) - 1.6 D (S404)	54 ch	10.1984 > 12.1996
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.0	37 ch	02.1986 > 05.1992
	42 ch	09.1985 > 08.1991
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.1	46 ch	09.1985 > 08.1991
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.1 (F401)	45 ch	07.1985 > 04.1995
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.1 (F40H)	45 ch	06.1987 > 09.1991
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.2	65 ch	05.1995 > 11.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.2 (F406, G40A)	55 ch	09.1991 > 03.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.4	58 ch	09.1991 > 08.1993
	73 ch	09.1991 > 08.1993
	80 ch	05.1995 > 08.1997
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.4 (F402)	58 ch	07.1985 > 08.1991
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.4 (F407) KAT	58 ch	08.1988 > 03.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.4 (F40D)	79 ch	01.1994 > 03.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.4 (F40M)	60 ch	03.1986 > 08.1991
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.4 (F40U, F40V)	75 ch	09.1991 > 03.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.4 RN	60 ch	09.1991 > 08.1993
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.6 D (F404)	55 ch	03.1986 > 08.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.9 D (F40P, F40N, F40E)	64 ch	09.1991 > 03.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.9 D (F40R)	54 ch	09.1994 > 03.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.