


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1290
Fixation	2 (F14x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	520
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	2.2
Longueur du pignon [mm]	50
Nombre de cannelures du pignon	54
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
	Raccords type Banjo

PHOTOS

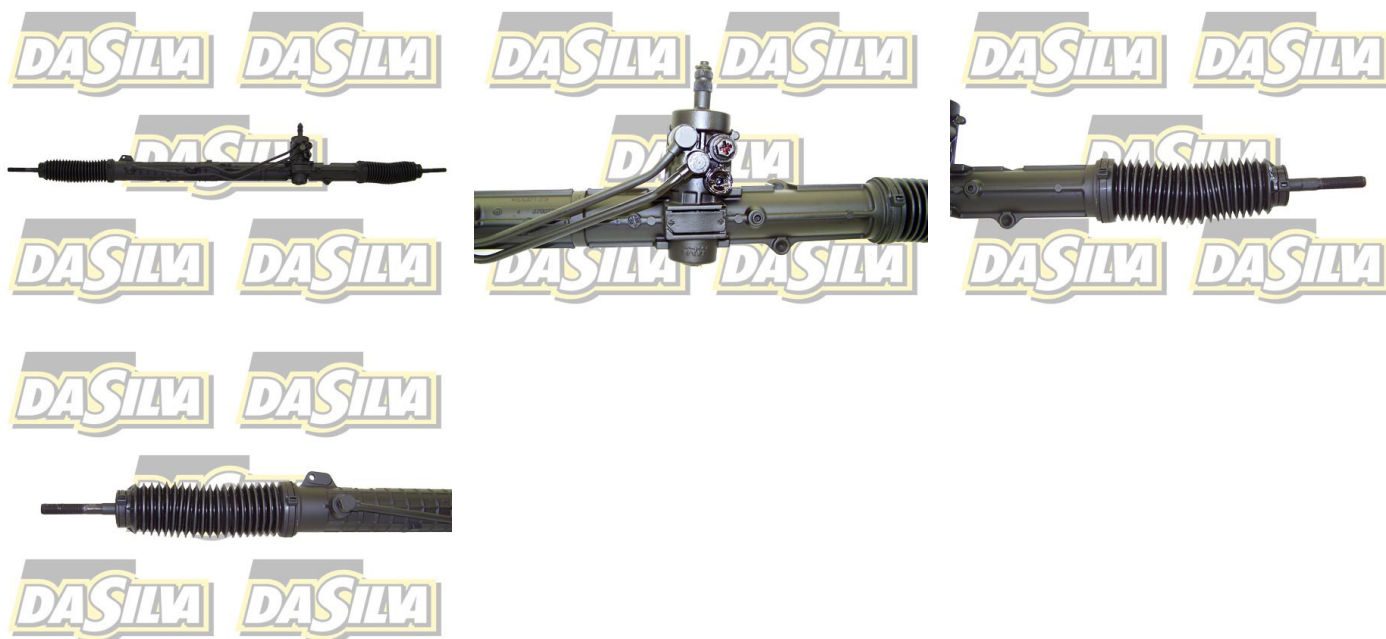


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
156 (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	09.1997 > 09.2005
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A3)	144 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A31__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 09.2005
	136 ch	11.2002 > 11.2004
	150 ch	09.2004 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	115 ch	05.2001 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A21__)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 (932) - 2.0 JTS (932AXA)	166 ch	03.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.0 Twin Spark	160 ch	11.1997 > 04.2000
156 (932) - 2.4 JTD	163 ch	06.2003 > 09.2005
	175 ch	10.2003 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932A1B__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932AXC)	150 ch	03.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A11__)	192 ch	10.2000 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	05.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A3)	144 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 1.8 16V T.SPARK (932B31__)	140 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 05.2006
	136 ch	11.2002 > 11.2004
	150 ch	03.2005 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	115 ch	05.2001 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V Q4	150 ch	07.2004 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.0	162 ch	03.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.0 16V T.SPARK (932B21__)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 Sportwagon (932) - 2.0 JTS (932BXA)	166 ch	03.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD	163 ch	06.2003 > 05.2006
	175 ch	10.2003 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1B__)	140 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932BXC)	150 ch	03.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932B11__)	192 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 3.2 GTA (932BXB)	250 ch	03.2002 > 05.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.