


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Filetage biellette (Essieu)	M12x150
	avec support PEG Courbe

PHOTOS

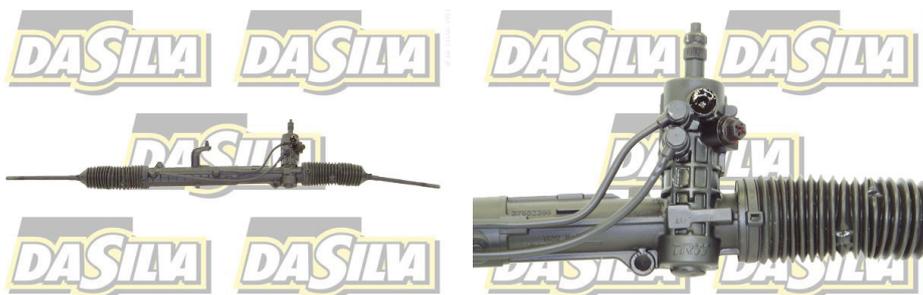

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4	190 ch	01.1992 > 12.1997
155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B/A2C/A2E)	186 ch	01.1992 > 12.1997
155 (167) - 2.0 T.S. 16V (167.A2G)	150 ch	03.1995 > 12.1997
155 (167) - 2.5 TD (167.A1A)	125 ch	04.1993 > 12.1997
155 (167) - 2.5 V6 (167.A1)	165 ch	02.1992 > 09.1996
155 (167) - 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E)	163 ch	10.1992 > 12.1997

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.