


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1035
Fixation	2 (F12x125)
Entraxe de fixation [mm]	315
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	55
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M12x150
	avec support PEG Rotule

PHOTOS

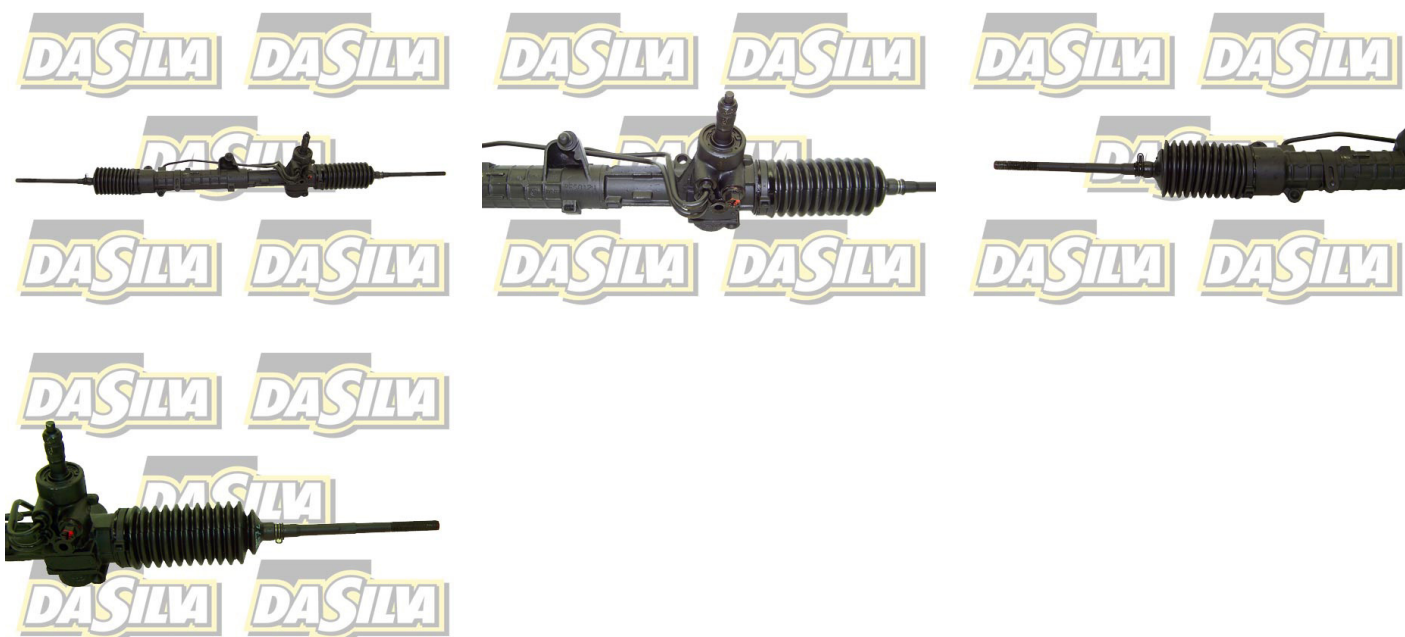


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
BARCETTA (183) - 1.8 16V	130 ch	04.1995 >
LANCIA		
Y (96-03) (840A) - 1.1 (840AE)	54 ch	11.1995 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.2 (840AA, 840AF1A)	60 ch	03.1996 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.2 16V (840AD)	86 ch	04.1997 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.2 16V (840AG1A)	80 ch	10.2000 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.4 12V (840AB)	80 ch	10.1996 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.4 12V (840AC)	75 ch	03.1996 > 09.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.