


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1050
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	360
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	35
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	F16x150
	Raccords type Banjo

## PHOTOS

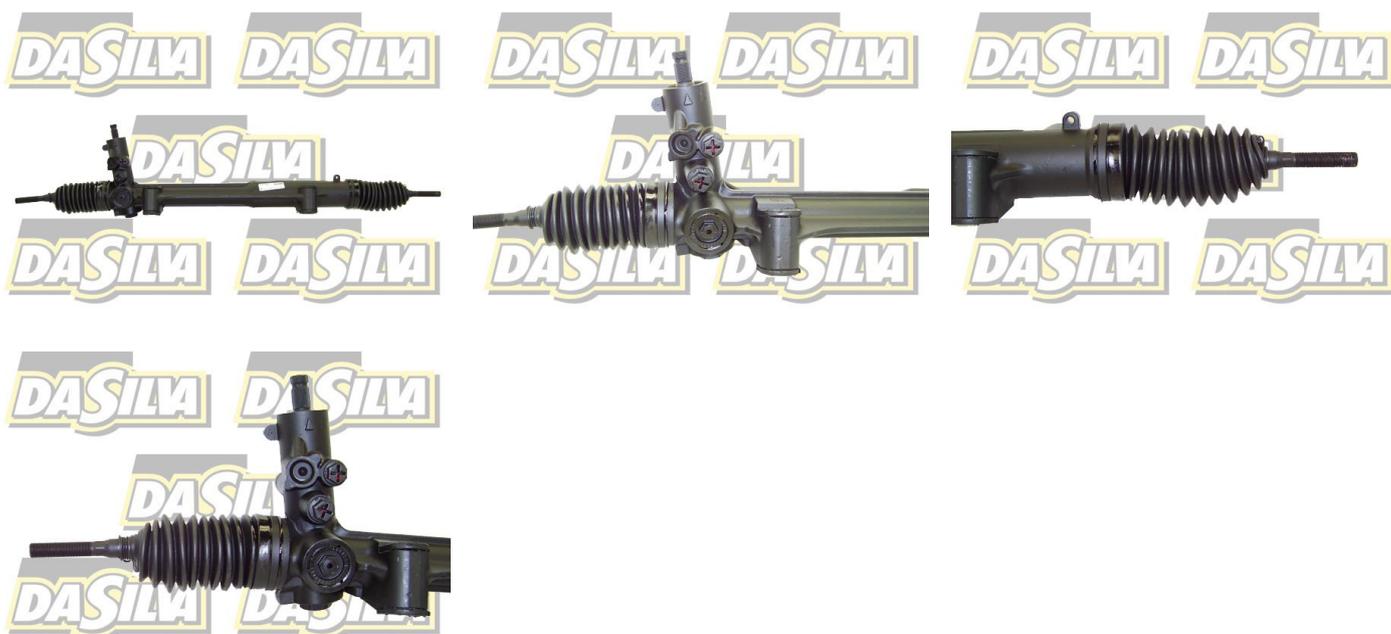

## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE M (98-05) (W163) - ML230 2.3 (163.136)	150 ch	01.2001 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML270 2.7 CDI (163.113)	163 ch	01.2001 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML320 3.2 (163.154)	218 ch	01.2001 > 08.2002
CLASSE M (98-05) (W163) - ML350 3.7	235 ch	02.2003 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML350 3.7 (163.157)	245 ch	08.2002 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML400 4.0 CDI (163.128)	250 ch	09.2001 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML430 4.3 (163.172)	272 ch	01.2001 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML500 5.0 (163.175)	292 ch	09.2001 > 06.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.