


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1015
Fixation	2 (F12x150)
Entraxe de fixation [mm]	330
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	95
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	F16x150
Diamètre biellette [mm]	22
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

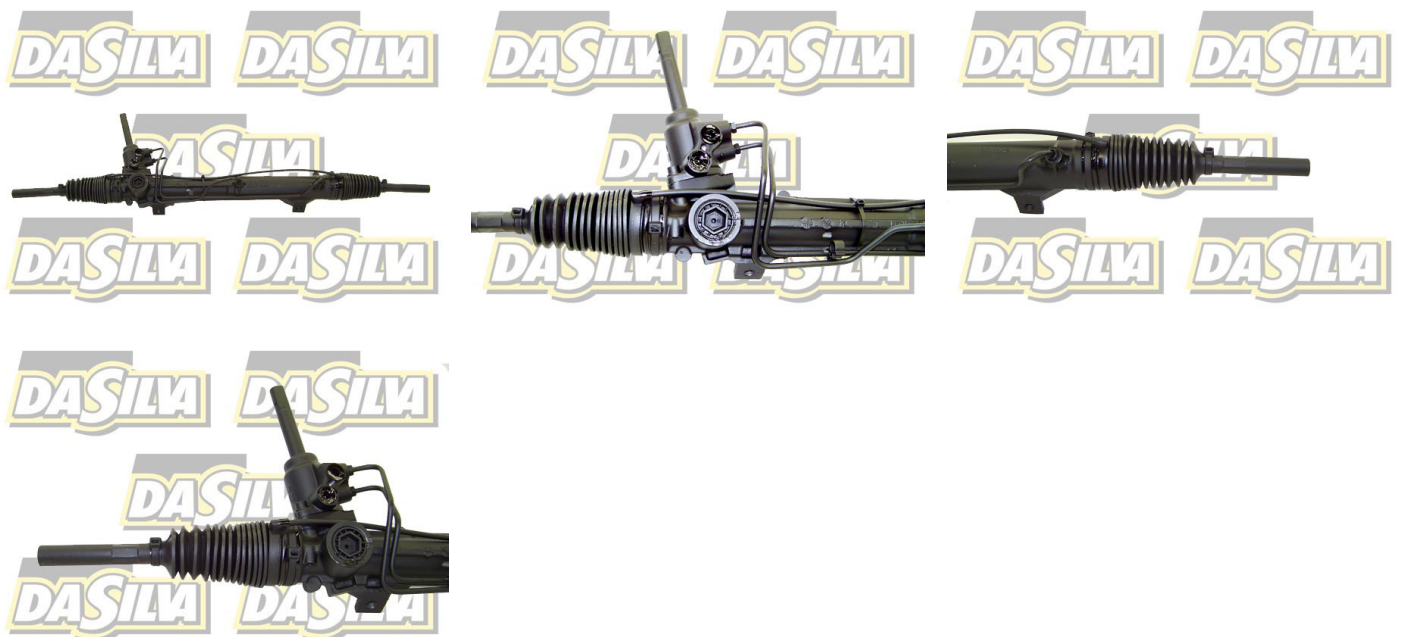


DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (01-04) (DC_) - 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE)	115 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)	136 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 16V HPi (DCRLZB)	140 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi	107 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHYB)	90 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)	109 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)	133 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)	207 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)	115 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)	136 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 16V HPi (DERLZB)	140 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi	109 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)	107 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi (DERHYB)	90 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)	133 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)	207 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (04-08) (RC_) - 1.6 HDi (RC8HZB)	109 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 1.8 16V (RC6FZB)	116 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)	140 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 HDi (RCRHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 2.2 HDi	170 ch	04.2006 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 2.2 HDi (RC4HXE)	133 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 3.0 V6 (RCXFUF)	207 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 1.6 HDi (RE8HZB)	109 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 1.8 16V (RE6FZB)	116 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.0 16V (RERFJB, RERFJC)	140 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.0 HDi (RERHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.2 HDi	170 ch	04.2006 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.2 HDi (RE4HXE)	133 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 3.0 V6 (REXFUF)	207 ch	09.2004 > 06.2008

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.