


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Longueur [mm]	<b>1240</b>
Fixation	<b>2 (F12x150)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>330</b>
Type de pignon	<b>Méplat</b>
Nombre de tours du pignon	<b>3.25</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>60</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø12mm</b>
Raccord de sortie	<b>Ø11mm</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>F16x150</b>
Diamètre biellette [mm]	<b>22</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Sans</b>

## PHOTOS

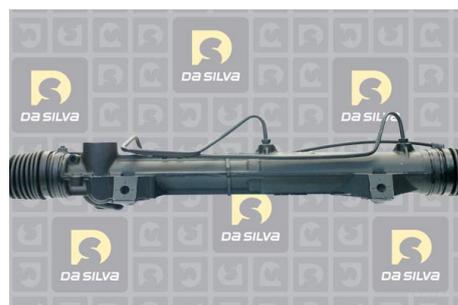

## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
607 (9D, 9U) - 2.0	136 ch	02.2000 >
607 (9D, 9U) - 2.0 HDi	107 ch	03.2001 > 07.2004
	109 ch	05.2000 >
	136 ch	09.2005 >
607 (9D, 9U) - 2.2 16V	158 ch	02.2000 >
	163 ch	09.2005 >
607 (9D, 9U) - 2.2 HDi	170 ch	05.2006 >
	133 ch	02.2000 >
607 (9D, 9U) - 2.7 HDi 24V	204 ch	12.2004 >
607 (9D, 9U) - 3.0 V6 24V	207 ch	02.2000 >
	211 ch	03.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.