


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1050
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	325
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	28
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

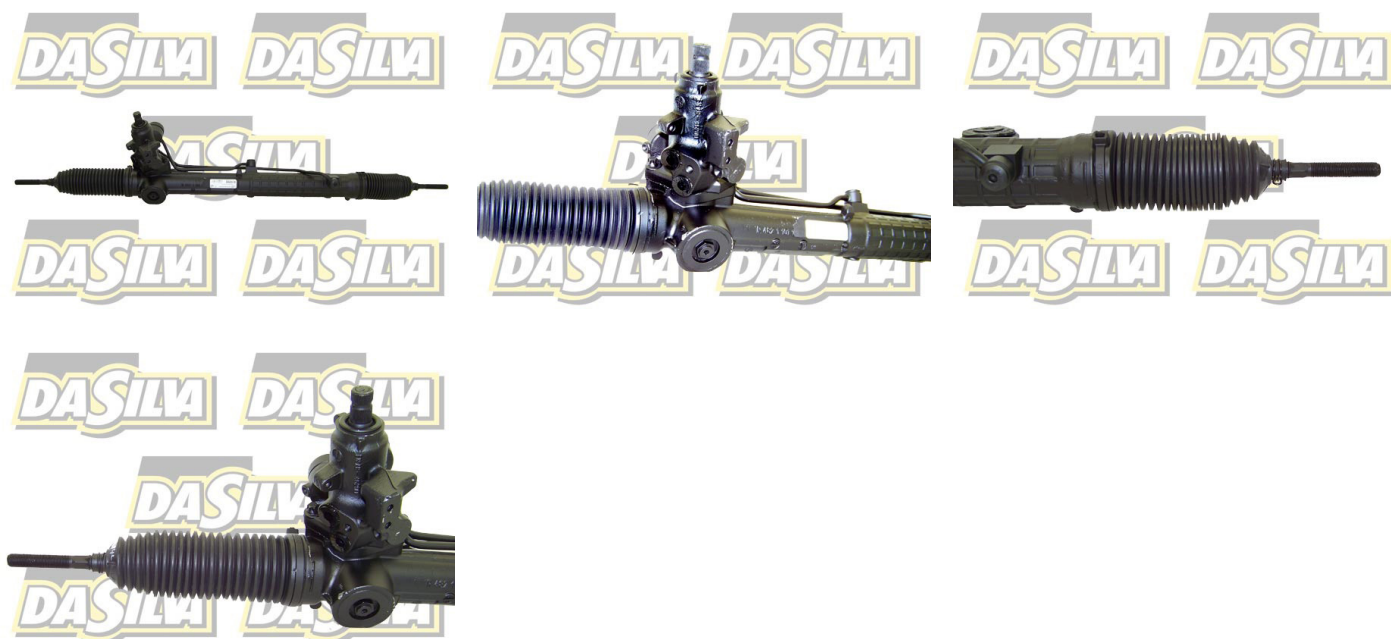

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE C (00-07) (W203) - C240 2.6 4-matic (203.081)	170 ch	07.2002 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C280 3.0 4-matic (203.092)	231 ch	01.2005 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C320 3.2 4-matic (203.084)	218 ch	07.2002 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C350 3.5 4-matic (203.087)	272 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C240 2.6 4-matic (203.281)	170 ch	07.2002 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C280 3.0 4-matic (203.292)	231 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C320 3.2 4-matic (203.284)	218 ch	07.2002 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C350 3.5 4-matic (203.287)	272 ch	01.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.